





VOTRE SÉCURITÉ, NOTRE PRIORITÉ

# PISTON12 - Pêne piston de sécurité à mortaise avec cylindre 12V



- Idéale pour sécuriser la porte d'entrée de votre appartement ou bureau.

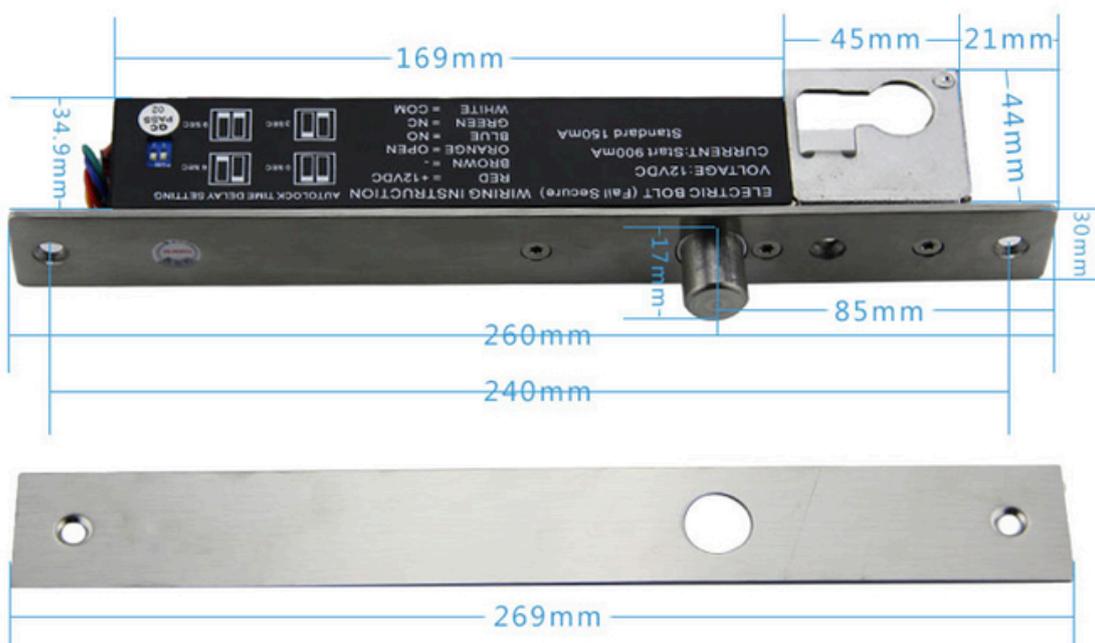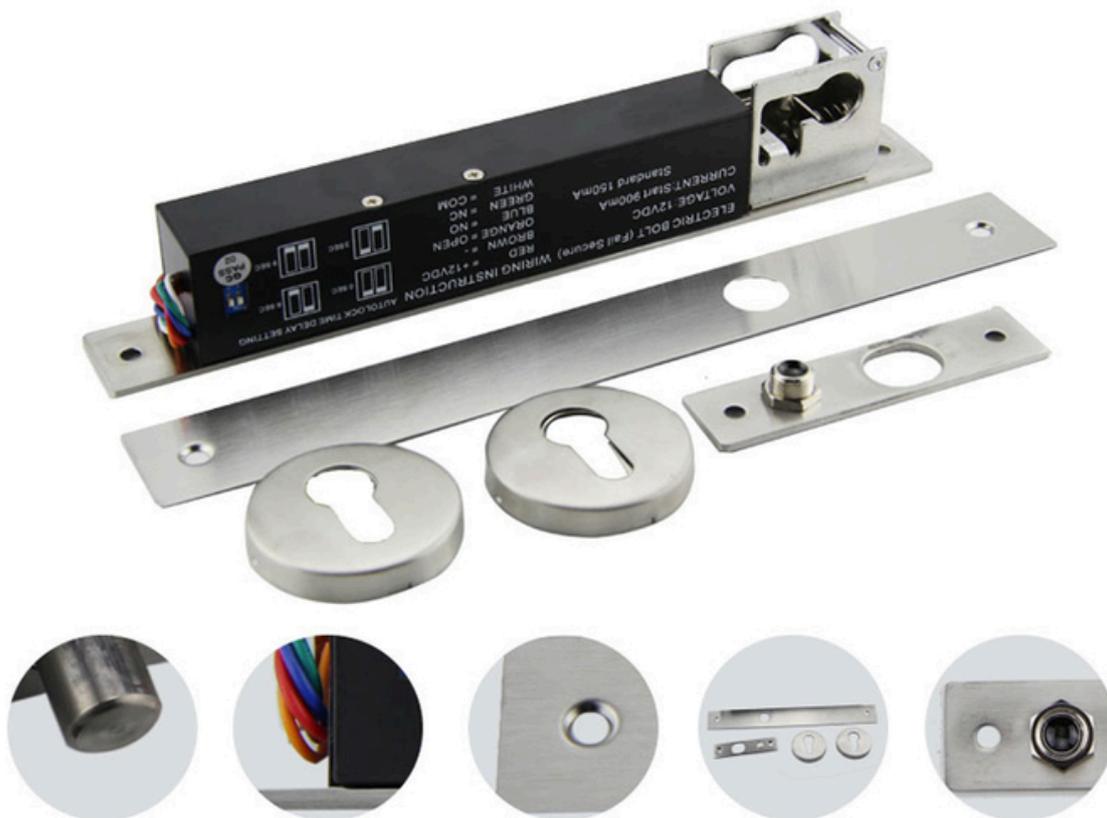

- Usage facile avec clef et cylindre fournis

## DESCRIPTION

Le pêne piston est une serrure électromécanique adaptée pour sécurisée votre maison ou appartement mais également les sites à haute sécurité comme le secteur bancaire ou les bijouteries par exemple. Elle fonctionne à émission ce qui veut dire qu'elle reste verrouillée quand elle est hors


tension (quand le courant est coupé). Le cylindre livré avec permet de le déverrouillé en cas d'urgence ou en cas de mise sous tension. Cette solution assure donc la sûreté de l'endroit ou elle est installée.

Le temporisateur intégré permet de régler le temps d'ouverture (3s, 6s, 9s).

## **INFORMATIONS PRODUIT**



|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| <b>Caractéristiques techniques</b> | <p><b>Plaque frontal :</b> 260Lx30WX48H(mm)</p> <p><b>Taille de la gâche :</b> 100L x 25l x 3H (mm)</p> <p><b>Course de pêne :</b> 17 mm</p> <p><b>Tension :</b> DC12V</p> <p><b>Tirage actuel :</b> Acier inoxydable</p> <p><b>Courant de démarrage :</b> 950 mA</p> <p><b>Courant de veille :</b> 150 mA</p> <p><b>Fonctionnement :</b> A émission</p> <p><b>Force maintien :</b> 2000 kg</p> <p><b>Poids :</b> 1.4kg</p> |
| <b>Référence produit</b>           | <b>PISTON12</b>   |
| <b>Prix public HT</b>              |   |
| <b>Délai livraison + montage</b>   | <b>Un RDV d'installation est fixé dès que la commande est validée.</b>  |
| <b>RFP / PA</b>                    | <b>BL-2400 / 19.5</b>   |

## **GUIDE D'INSTALLATION**


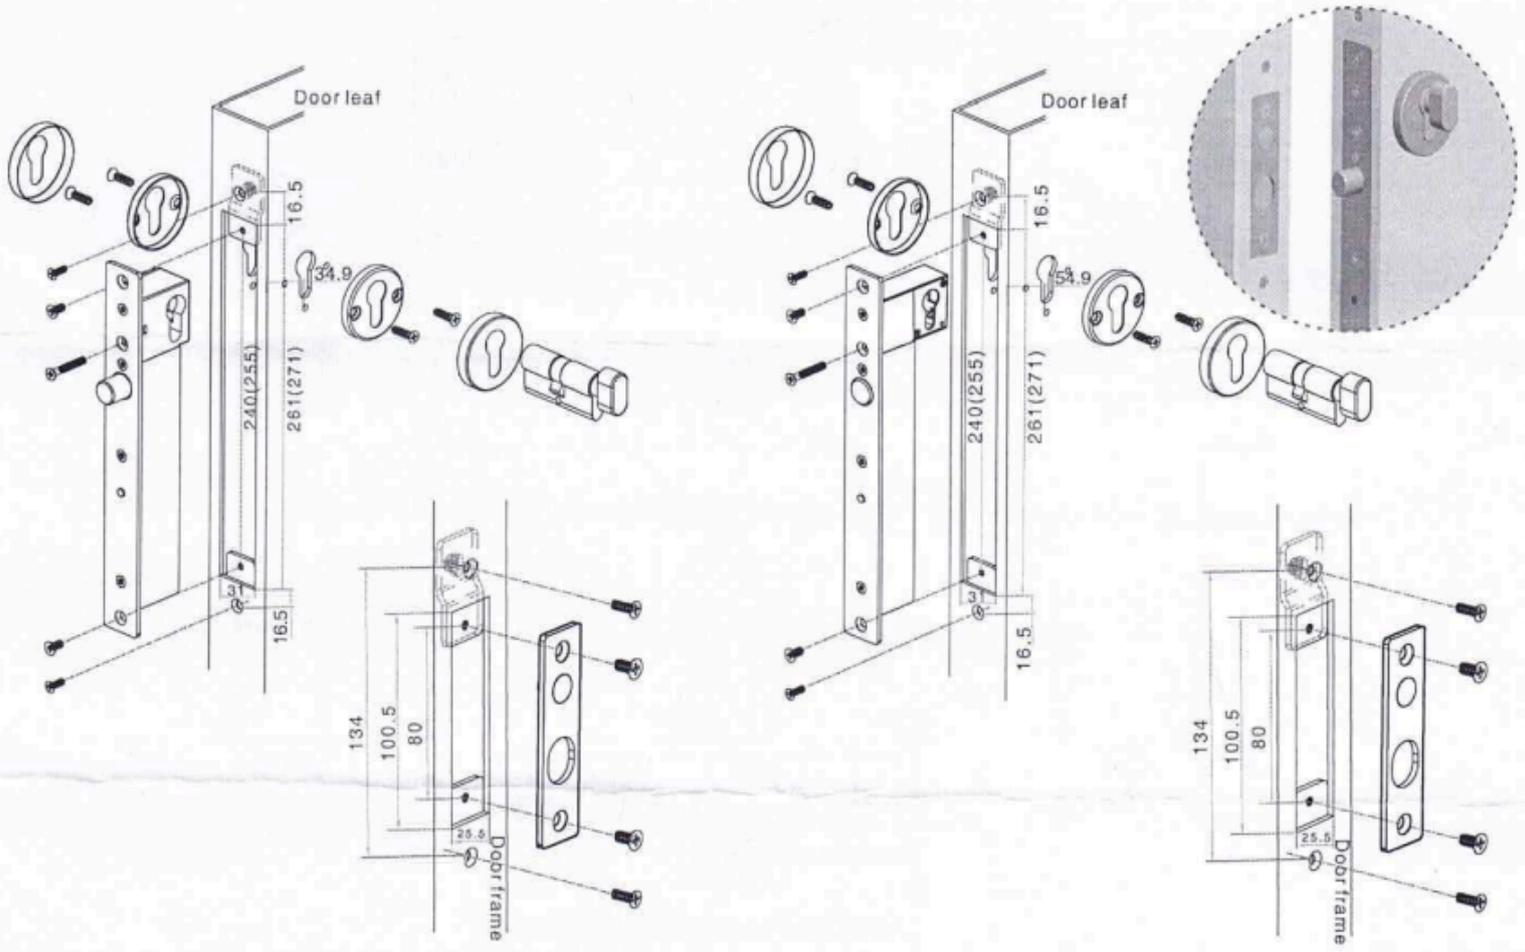


**SCHEMA DE BRANCHEMENT ELECTRIQUE**


Single side cylinder or both side cylinder, other sizes are available too: 80/90/100/110/120mm.



Single side cylinde



Double side cylinder

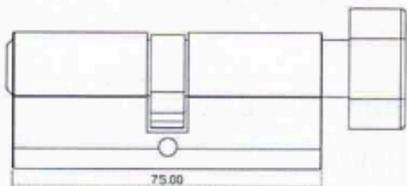


Single side cylinder with Thumb


|  |        |  |          |               |
|--|--------|--|----------|---------------|
|  | Red    |  | + 12V DC |               |
|  | Black  |  | -        |               |
|  | Orange |  | OPEN     |               |
|  | Blue   |  | NO       | } Lock signal |
|  | Brown  |  | NC       |               |
|  | Gray   |  | COM      |               |

### Time Delay


Adjust the delay time for locking auto maticly 0/3/6/9 secs.




0.0 SEC



6.0 SEC



3.0 SEC



9.0 SEC

## PRODUITS COMPLEMENTAIRES

| Articles   | Références | RPF / PA      | Prix HT     |
|--|------------|---------------|-------------|
| Bouton poussoir - plast<br>     | BP18       | EB-18D / 0.9  | 2500 FCFA   |
| Bouton poussoir alu<br>         | BP13       | EB-13A / 1.2  | 3500 FCFA   |
| Alimentation intelligente<br> | ALIM       | K80 / 3.5     | 5.600 FCFA  |
| Ferme porte<br>               | FP         | DL-45 / 3.5   | 7000 FCFA   |
| Clavier à code -<br>contrôle d'accès (+ lot<br>de 10 badges)   | AC1        | EK50EM-W / 11 | 19.450 FCFA |



IP68

Batterie de secours 12V  
7A



BS12V

PSB-400 / 3

5400